NR KAT. 321

ŁĄCZNIK RUROWY STALOWY RRS

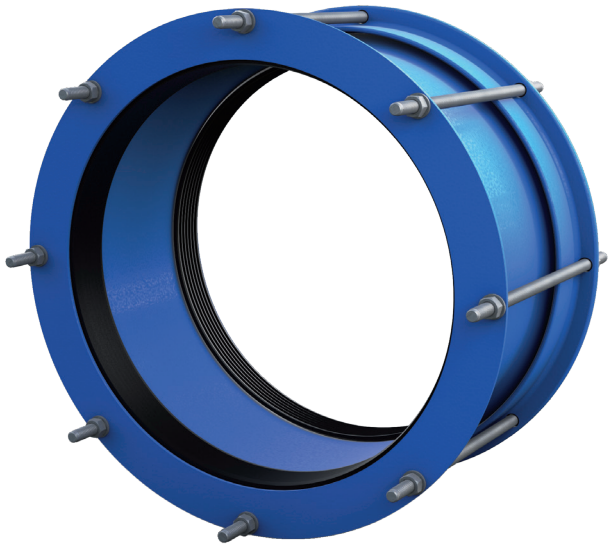

ZASTOSOWANIE

Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, przemysłowe i pozostałe płyny obojętne chemicznie. Przeznaczony do łączenia bosych końców rur żeliwnych, stalowych oraz AC.

CECHY KONSTRUKCYJNE

- zakres średnic 270 - 2000mm
- korpus i obręcze dociskowe - stal konstrukcyjna PN-S235JR, DIN-1.0037
- uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej lub NBR do ścieków
- możliwość zaprojektowania i wykonania łącznika wg indywidualnych potrzeb klienta: niestandardowa wysokość, wykonanie z różnego rodzaju materiałów np. stal nierdzewna.
- dla każdej wskazanej zewnętrznej średnicy rury zakres łącznika +/- 7 mm
- pręty gwintowane ocynk kl. 8.8, możliwość śrubunku ze stali nierdzewnej lub ocynk ogniowy
- ugięcie kątowe rury do +/-3°

DANE TECHNICZNE/NORMY

- materiał wg PN-EN 10020
- uszczelnienie wg PN-EN 681-1
- ciśnienie nominalne PN10/PN16
- zakres temperatur:
- EPDM: -10°C / +60°C
- NBR: -20°C / +80°C

DOMEX BOND

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postępem technicznym

www.domex-group.com

DOMEX Sp. z o.o.
58-200 Dzierżoniów
Pieszycka 11

NIP: 8821866503
REGON: 0000075395
Kapitał zakł.: 629100 zł

Sekretariat
T +48 74 62 62 800
domex@domex-group.com

Dział Sprzedaży
T +48 74 62 62 823-826
handlowy@domex-group.com

ŁĄCZNIK RUROWY STALOWY RRS

NR KAT. 321

WYMIARY I MATERIAŁY

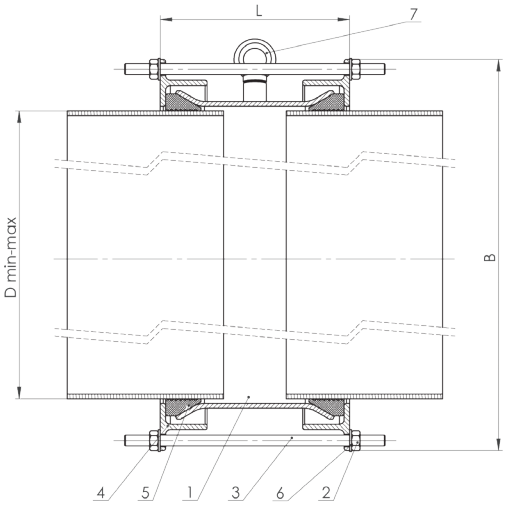

Poz.	Część	Materiał	Norma
1	Tuleja	S235JR	PN-EN 10020
2	Nakrętka	S235JR / Zn5	PN-EN ISO 4032
3	Szpilka	S235JR / Zn5	DIN 975
4	Obręcz teowa	S235JR	PN-EN 10020
5	Uszczelka	EPDM lub NBR	PN-EN 681-1
6	Podkładka	S235JR / Zn5	PN-EN ISO 7089
7	Ucho transportowe	S235JR	PN-EN 10020

Przykładowa tabela

Typ rury	Ø Rury [mm]	Zakres średnic D min-max [mm]	Wysokość L [mm]	Szerokość B [mm]	Waga [kg]
250 st	273	266-280	220	408	24,5
250 zl	274	267-281	220	409	24,5
300 st	324	317-331	220	459	25,0
300 zl	326	319-333	220	461	25,0
350 st	355	348-362	220	490	25,0
350 zl	378	371-385	220	510	27,0
400 st	406	399-413	220	540	28,0
400 zl	429	422-436	220	565	30,0
450 zl	480	473-487	220	615	33,0
500 st	508	501-515	220	645	36,0
500 zl	532	525-539	220	670	38,0
600 st	610	603-617	220	745	43,0
600 zl	635	628-642	220	790	45,0
700 st	711	704-718	220	850	52,0
700 zl	738	731-745	220	870	54,0
800 st	813	806-820	220	945	65,0
800 zl	842	835-849	220	980	67,0
900 st	914	907-921	220	1050	80,0
900 zl	945	938-952	220	1080	82,0
1000 st	1016	1009-1023	220	1155	94,0
1000 zl	1048	1041-1055	220	1185	96,0
1200 st	1220	1213-1227	320	1355	112,0
1200 zl	1255	1248-1262	320	1390	114,0

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postępem technicznym

www.domex-group.com

DOMEX Sp. z o.o.
58-200 Dzierżoniów
Pieszycka 11

NIP: 8821866503
REGON: 0000075395
Kapitał zakł.: 629100 zł

Sekretariat
T +48 74 62 62 800
domex@domex-group.com

Dział Sprzedaży
T +48 74 62 62 823-826
handlowy@domex-group.com