

916

NR KAT.

KÓŁKO DO ZASUW



ZASTOSOWANIE


Przeznaczone do ręcznego otwierania i zamykania zasuw.

CECHY KONSTRUKCYJNE

- zakres średnic DN40-DN600
- materiał - żeliwo sferoidalne EN GJS-500-7 lub stal węglowa S235JR
- zabezpieczenie antykorozyjne - farba epoksydowa RAL 5005, min. 120µm

DANE TECHNICZNE / NORMY

- materiał EN GJS-500-7 wg PN-EN 1563

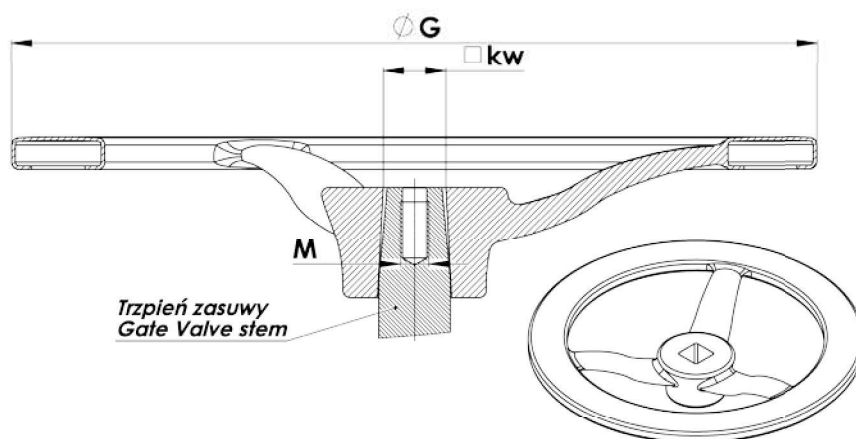

Średnica zewnętrzna Ø G [mm]	Kwadrat trzpienia [mm]	M	Waga kółka [kg]
180	14	M8	0,5
180	14	M8	0,5
180	17	M10	0,6
200	17	M10	0,7
250	19	M10	0,9
280	19	M10	1,1
280	19	M10	1,1
340	24	M12	2,0
340	27	M12	2,1
400	27	M12	3,0
450	32	M16	12,0
450	32	M16	12,0
600	32/36	M16	19,6
600	36	M16	19,6