

931

NR KAT.

WKŁAD DO RUR PE


ZASTOSOWANIE

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.
Przeznaczony do wzmacniania końców rur PE.

CECHY KONSTRUKCYJNE

- zakres średnic DN80-DN200
- korpus, klin - stal nierdzewna lub stal kwasoodporna
- możliwość wykonania wkładu wg indywidualnych wymagań klienta



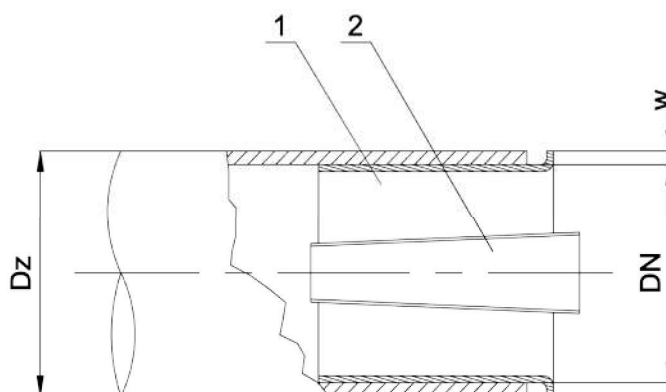

Lp.	Część	Materiał	Norma
1	Korpus	A2 / 0H18N9	PN-EN 10088-1
2	Klin	A2 / 0H18N9	PN-EN 10088-1

DN	Dz [mm]	Wywnięcie W [mm]	Waga [kg]
80	90	5,2	0,4
		5,4	0,4
		8,2	0,4
100	110	6,3	0,5
		6,6	0,5
		8,1	0,5
		10,0	0,5
100	125	7,1	0,6
		7,4	0,6
		11,4	0,6
125	140	8,2	0,6
150	160	9,1	0,7
		9,5	0,7
		11,8	0,7
		14,6	0,7
150	180	10,6	0,8
		16,4	0,8
175	200	18,2	1,0
200	200	11,9	1,2
200	225	12,8	1,3
		13,4	1,3
		17,6	1,3
		20,5	1,3