

964

NR KAT.

OSŁONA ODWADNIACZA HYDRANTU



ZASTOSOWANIE


Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i przeciwpożarowe. Przeznaczona do zapobiegania wypłukiwaniu podsypki w gruncie oraz zatykaniu odwadniacza.

CECHY KONSTRUKCYJNE

- korpus osłony wykonany z tworzywa sztucznego

DANE TECHNICZNE / NORMY

- materiał wg PN-EN ISO 17855-1

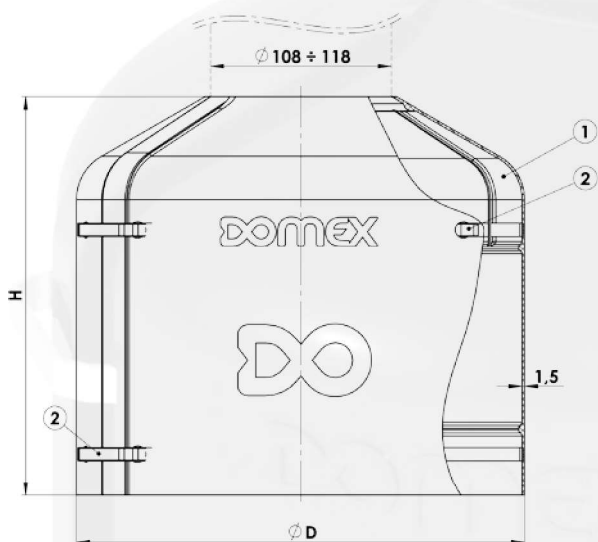

Lp.	Część	Materiał	Norma
1	Korpus	Tworzywo sztuczne	PN-EN ISO 17855-1
2	Opaska zaciskowa	Nylon	PN-EN ISO 16396-1

DN hydrantu [mm]	H [mm]	D [mm]	Waga [kg]
80	240	270	1,0
100			